


????????????? DAIKIN STYLISH FTXA50BT / RXA50A 18000btu ?????? ??????????



????????????? DAIKIN STYLISH FTXA50BT / RXA50A 18000btu ?????? ????????

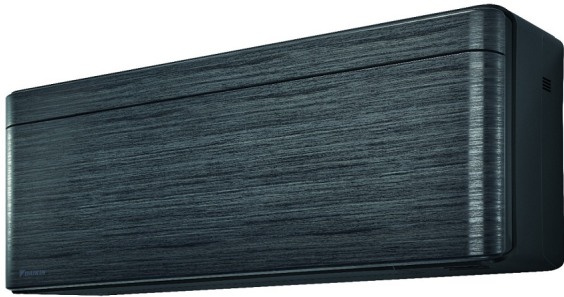

????????????? DAIKIN STYLISH FTXA50BT / RXA50A 18000btu ?????? ????????

????????????: ?? ?????????????? ?????
?????

[???????? ?? ?? ???????](#)

???????????

????????????????? ????????????

- ??? ????? ?? ?????????????? ?????? ?????????? ?? ?????? ??? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ??????????
- ?? ?????????? Coanda ?????????????? ?? ?? ??? ?? ?? ?????? ??????. ?????????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ?? ?? ?????????????? ?? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ?? ?? ??????????
- ? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?? ?????????? ?????????????? ?????? ?? ?????????????? ?? ??? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????? ? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ??????????????
- ?????? ?????????: ? ?????? ?????????????? ?????? ?????????? ?? ?? ?????????? ?????? ?? ?????????.
- ?????? ?????????? ?????????? ?? A+++ ?????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?????? ?????????????? ?????????????? ?? ?? ?????????????? ?????? ?????????.
- Online ??????????: ?????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?? ??????????, ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ? ??? ??????????????
- ?? ?? ?????? ?????????????? ?? ?? ?????????????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????????????, ?? Flash Streamer ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????? ?????? ? ?????? ?? ?? ?????????????? ?????????????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????????? ???????????, ?????????????? ??????
- ?????? ?? ?????????? ?????? ?????????? R-32 ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ?????? 68% ?? ?????????? ?? ?? R-410A ??? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ??????????

Εξωτερική μονάδα		FTXA	20A	25A	35A	42A	50A	
Απόδοση ψύξης	Ελάχιστη Ονομαστική Μηνιαία	kW	1.302/902,60	1.207/912,20	1.407/934,00	1.204/821,00	1.205/804,50	
Απόδοση θέρμανσης	Ελάχιστη Ονομαστική Μηνιαία	kW	1.302/507,50	1.302/481,70	1.404/605,20	1.204/501,00	1.205/483,50	
Ενεργειακή βαθμολογία απόδοσης	Ψύξη		A+++					
Ενεργειακή βαθμολογία απόδοσης	Θέρμανση (Μέσο Κλιμα)	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	Επιχειρησιακή ισχύς	kWh	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Επιχειρησιακή απόδοση		80	103	137	196	239	
Θέρμανση (Μέσο Κλιμα)	Θέρμανση (Μέσο Κλιμα)	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	A++	4,60
	Επιχειρησιακή ισχύς	kWh	5,15	5,15	5,15	4,60	4,60	
	Επιχειρησιακή απόδοση		653	666	680	1,150	1,217	
Θέρμανση (Υψηλό Κλιμα)	Θέρμανση (Υψηλό Κλιμα)	kW	1,75	1,87	2,00		2,15	
	Επιχειρησιακή ισχύς	kWh	6,26			6,26	5,93	
	Επιχειρησιακή απόδοση		392	418	446	508	515	
Διαστάσεις	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	279x798x189					
Βάρος	kg		12					
Ήχος	Ψύξη	dB(A)	57			60		
	Θέρμανση	dB(A)	57			60		
Ήχος (Φίλτρο)	Ψύξη	dB(A)	39/25/19		41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Θέρμανση	dB(A)	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	
Εξωτερική μονάδα		RXA	20A	25A	35A	42B	50B	
Διαστάσεις	Υψος/Πλάτος/Βάθος	mm	550x762x285					
Βάρος	kg		32					
Ήχος	Ψύξη	dB(A)	59		61		62	
	Θέρμανση	dB(A)	59		61		62	
Ήχος (Φίλτρο)	Ψύξη	dB(A)	46		49		48	
	Θέρμανση	dB(A)	47				48	
Είσοδος/εξοδος	Ψύξη	°C/DB			-10-46			
	Θέρμανση	Εξέρθ. Θέρμ. Εξέρθ.-Μέγ.			-15-18			
Ψακίλι μέγιστο	Τύπος/Συνθήκες/Πλάτος	kg	8.32 / 675 / 0,76			8.32 / 675 / 1,10		
Συνδέσεις	Τύπος	mm						
Απόσταση	Μέγιστο	mm	95					
Προστασίες	Μέγιστο	m	20					
Προστασίες	Μέγιστο	m	15					
Τροποδοκία καλωδίου		m	1 ~ 220x340x / 50Hz					

?????? ????????

??? ?????????? ?????????????? ??? ? ? ?????? ??????.